
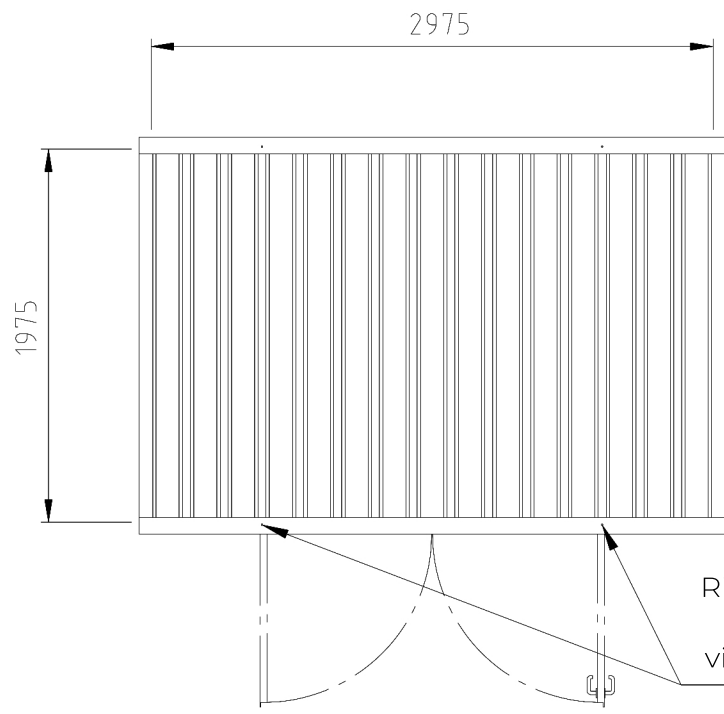
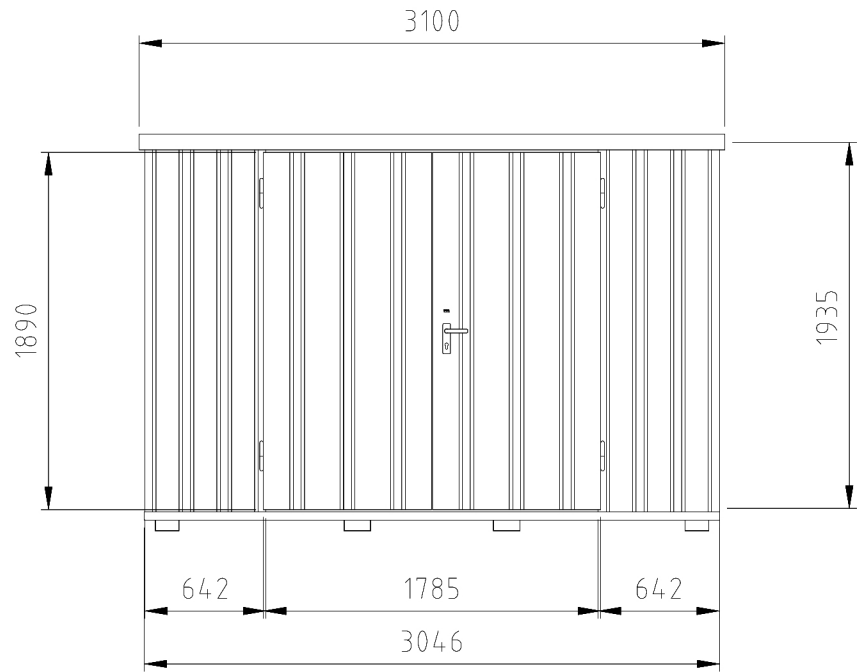


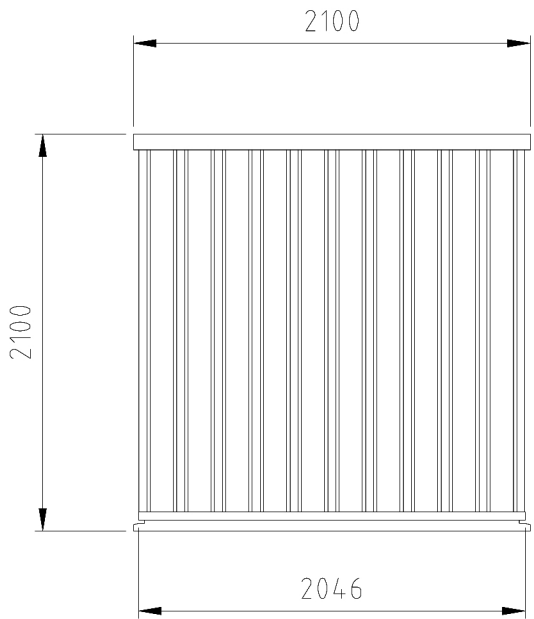

Riveter la douille d'œillet de grue,
placer le tube d'écartement et
visser le toit avec une vis M10x60.

Ce conteneur n'est pas apte
à être soulevé par grue !

	Name	Datum/Date
Bearbeiter	M.Re	14.12.2021
Prüfer	M.St	15.07.2022

REV.	Änderung	Name	Datum

SC+3,1x2,1x2,1-LZ

Ansichten
views

Zeich.Nr./Drawing No:	D0026404	Rev.: -	Maßstab/Scale:
ArtikelNr./Article No:		Rev.:	1:40
Status:	Freigegeben		



BOXENKIT®
CONTENEUR
DÉMONTABLE

Tolérances pour cadres en acier selon la norme
DIN 18111, autres dimensions selon les
tolérances générales DIN ISO 2768-m.

Sous réserve de
modifications techniques